K-DRUCKLUFTBEHAELTER
Compressed air tanks

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	max. 11 bar
Область температур	-10 °C to +60 °C
Материал	steel (FeP04), plastic coated



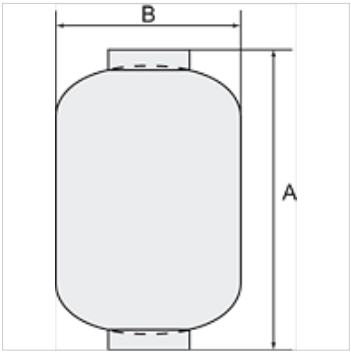

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Compact steel tanks in accordance with EU Directive 97/23

Изделие

Наименование	Объем (L)	Соединение	A (mm)	B
K- 07 25 17 94	1,0	2 x G 1/2 female	225,0	85,0 mm
K- 07 25 17 95	2,5	2 x G 1/2 female	170,0	160,0 mm
K- 07 25 17 96	5,0	2 x G 1/2 female	184,0	210,0 mm
K- 07 25 17 97	7,0	2 x G 1/2 female	240,0	210,0 mm
K- 07 25 17 98	12,0	2 x G 1/2 female	365,0	229,0 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.