


# K-FI METALLBEHAEL SICHT H G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket,  
semi-automatic drain valve

**HANSA****FLEX**

## Свойства

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Рабочее давление	1.5 - 9 bar
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Прочие данные	User manual on request

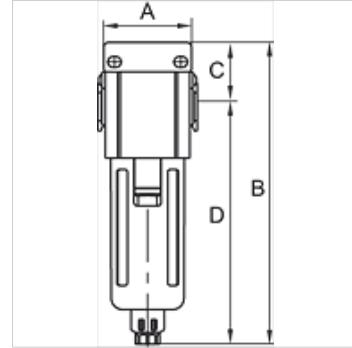

## Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Типоразмер
K- 07 25 06 45	G 3/4	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3
K- 07 25 06 47	G 1	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3

## Принадлежности

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket