

K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Hose reel - standard type

HANSA FLEX


Свойства

Материал шланга Polyurethane (PUR)

Рабочая температура max +40 °C

Применение for compressed air and water

Угол качания 150°

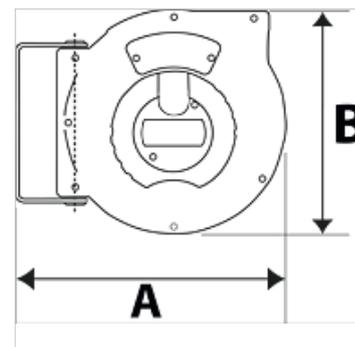

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Изделие

| Наименование | Размер шланга | A (mm) | B (mm) | Резьба на выходе | Резьба на входе | Макс. рабочее давление (bar) | Длина шланга (m) |
|----------------|---------------|--------|--------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| K- 07 10 11 03 | 12 mm x 8 mm | 325,0 | 275,0 | G 1/4 AG | G 1/4 fem | 10 | 9 |
| K- 07 10 11 04 | 12 mm x 8 mm | 355,0 | 315,0 | G 1/4 AG | G 1/4 fem | 15 | 12 |