



# XS AK 353

Формованные уплотнительные кольца XS AK 353

**HANSA FLEX**

## Свойства

Модель	Уплотнительное кольцо
Рабочее давление	до 500 бар
Область температур	PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C

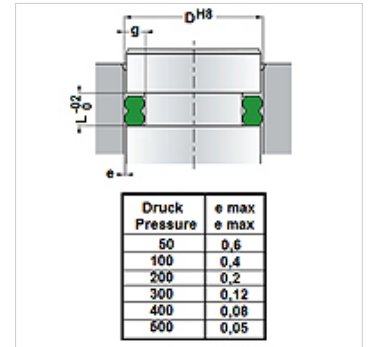

## Описание

Пазы для уплотнительных колец изготавливаются по стандарту ISO в широком размерном диапазоне. При поперечном сечении 3,53 мм глубина паза варьируется в соответствии с ISO в пределах от 2,7 до 3,1 мм. Чтобы получить оптимальное уплотнение во всех размерных рядах, разработано данное уплотнительное кольцо, которое может заменить стандартные кольца.

Взаимозаменяемо уплотнительными кольцами круглого сечения, высокое сопротивление экструзии.

Не требуется использовать противовыдавливающее кольцо.

## Изделие

Наименование	D (mm)	g (mm)	L (mm)	cross section (mm)	Материал
XS 40 - AK 353	40 to 41.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 42 - AK 353	42 to 43.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 44 - AK 353	44 to 45.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 46 - AK 353	46 to 47.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 48 - AK 353	48 to 49.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 50 - AK 353	50 to 51.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 52 - AK 353	52 to 53.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 54 - AK 353	54 to 55.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 56 - AK 353	56 to 57.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 58 - AK 353	58 to 59.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 60 - AK 353	60 to 62.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 63 - AK 353	63 to 65.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 66 - AK 353	66 to 69.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 70 - AK 353	70 to 72.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 73 - AK 353	73 to 75.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 76 - AK 353	76 to 79.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 80 - AK 353	80 to 84 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33