


# K-2-BK V DURCHG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочие среды	Compressed air, vacuum, inert gases
Рабочее давление	-0,99 bar - 15 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Уплотнение	NBR
Корпус	Nickel-plated brass
Зажимное кольцо	Stainless steel 1.4301
Гайка	Nickel-plated brass
Кольцо круглого сечения	NBR
Стопорные кольца	Technopolymer

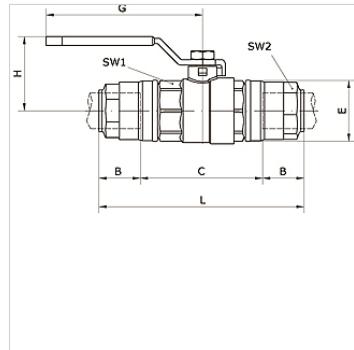

## Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы	B (мм)	C (мм)	DN	E (мм)	G (мм)	H (мм)	L (мм)	SW1 (мм)	SW2 (мм)
K-07 40 54 36	20 mm	31,5	58,5	17	34,5	88	42,0	121,5	32	30
K-07 40 54 37	25 mm	38,5	61,5	22	42,5	106	47,5	138,5	41	35
K-07 40 54 38	32 mm	46,0	75,0	29	52,0	106	53,0	167,0	50	45
K-07 40 54 39	40 mm	52,5	81,0	37	63,0	134	65,0	186,0	59	55
K-07 40 54 40	50 mm	63,5	103,0	46	73,0	134	72,5	230,0	69	65