

# K-G VB 20-63 INFI

Straight push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочие среды Compressed air, vacuum, inert gases

Рабочее давление -0,99 bar - 15 bar

Область температур -20 °C to +80 °C

Уплотнение NBR


Корпус Nickel-plated brass

Зажимное кольцо Stainless steel 1.4301

Гайка Nickel-plated brass

Кольцо круглого сечения NBR

Стопорные кольца Technopolymer

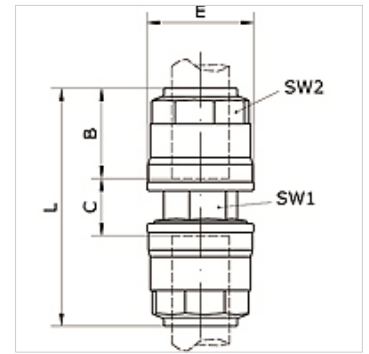

## Изделие

Наименование	Наружный $\varnothing$ трубы	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 50	20 mm	31,5	14,5	34,5	76,5	21	30
K- 07 40 53 51	25 mm	38,5	13,5	42,5	90,5	26	35
K- 07 40 53 52	32 mm	46,0	14,5	52,0	106,5	32	45
K- 07 40 53 53	40 mm	52,0	21,0	63,0	125,0	41	55
K- 07 40 53 54	50 mm	63,5	21,5	73,0	148,5	50	65