


### Свойства

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор Type "V" with valve spool управляемый - одностороннего действия
<b>Материал</b>	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар

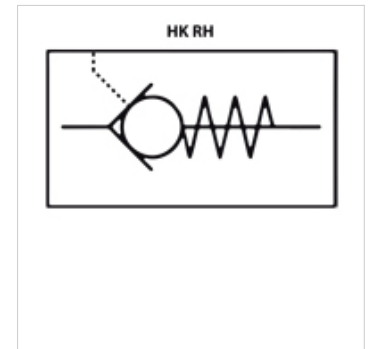

### Описание

Версия HK RH\*\*\*V с декомпрессором, здесь применяется шлифованный затвор седельного клапана с шаровым обратным клапаном. Он открывается заранее при разблокировке, дросселирование позволяет выполнить плавное снятие давления объемов у потребителей. В основном используется при высоких показателях рабочего давления и больших объемных потоках.

Значения управляющего давления, см. диаграмму

### Изделие

Наименование	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Вес (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30