


HK SAB M

Блок защиты и блокировки с ручным сбросом нагрузки

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Модель | предохранительный клапан |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Дополнительный признак | с допуском TÜV |
| Материал | Уплотнение: БНК |
| Соединение | для аккумулятора давления M33x2 |

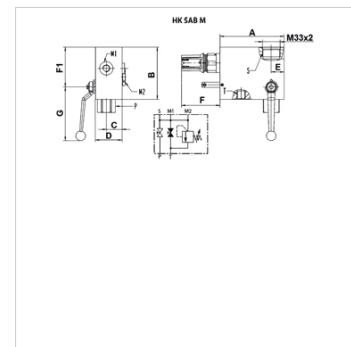

Указание

предохранительный клапан имеет фиксированные настройки, при установке на соответствующий гидроаккумулятор необходимо учитывать макс. давление!

Описание

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Вязкость жидкостей должна находиться в следующем диапазоне:

мин. 10 мм²/с, макс. 380 мм²/с

Изделие

| Наименование | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 (mm) | G (mm) | M1 | M2 | P | T | Вес (kg) |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| HK SAB 10 M 100 N | 100 | 120 | 98 | 29 | 50 | 24 | 73 | 75 | 101 | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2 |
| HK SAB 10 M 200 N | 200 | 120 | 98 | 29 | 50 | 24 | 73 | 75 | 101 | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2 |
| HK SAB 10 M 210 N | 210 | 120 | 98 | 29 | 50 | 24 | 73 | 75 | 101 | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2 |
| HK SAB 10 M 250 N | 250 | 120 | 98 | 29 | 50 | 24 | 73 | 75 | 101 | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2 |
| HK SAB 10 M 330 N | 330 | 120 | 98 | 29 | 50 | 24 | 73 | 75 | 101 | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2 |
| HK SAB 20 M 330 N | 330 | 98 | 120 | 39 | 71 | 25 | 73 | 90 | 184 | 1/2" | 1/4" | 1" | 3/4" | 6,6 |

Принадлежности

HK AS Адаптер гидроаккумулятора для блока защиты и блокировки

HK MSM Контргайка для мембранного гидроаккумулятора тип С

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK OLM A Мембранный гидроаккумулятор тип соединения А

HK OLM C Мембранный гидроаккумулятор тип соединения С

HK BLAK Пневмогидроаккумулятор