


# FI HD GEN

Корпус для фильтра высокого давления 400 бар

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                   |  |
|-------------------|--|
| Исполнение        | без перепускного клапана, без индикатора загрязнения |
| Температура min.  | -10 °C   |
| Температура max.  | 120 °C   |
| Материал          | Головка фильтра из GGG (высокопрочный чугун)         |
| Рабочее давление  | до 400 бар   |
| Комплект поставки | без фильтрующего элемента                            |

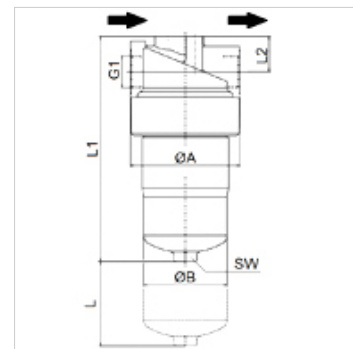

## Указание

Размер "L": необходимое свободное пространство для смены фильтрующего элемента

## Описание

Нагнетательный фильтр для установки на трубопроводы  
закрытое винтом соединение M20 x 1,5 для индикатора загрязнений

## Указания по заказу

Фильтрующий элемент не входит в комплект поставки! Заказывается отдельно.

## Изделие

| Наименование             | для типа фильтра | G1       | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | BD<br>(bar) | SW<br>(mm) | Вес<br>(kg) |
|--------------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| FI HD GEN N 040 050 G12  | FI HD 040, 050   | G 1/2"   | 80,0      | 189,0      | 31,0       | 92,0        | 66,0        | 400         | 27         | 3,6         |
| FI HD GEN N 070 090 G34  | FI HD 070, 090   | G 3/4"   | 80,0      | 267,0      | 31,0       | 92,0        | 66,0        | 400         | 27         | 3,9         |
| FI HD GEN N 085 100 G34  | FI HD 085, 100   | G 3/4"   | 80,0      | 343,0      | 31,0       | 92,0        | 66,0        | 400         | 27         | 5,1         |
| FI HD GEN N 170 195 G114 | FI HD 150, 170   | G 1.1/4" | 110,0     | 284,0      | 46,0       | 143,5       | 109,0       | 400         | 30         | 8,5         |
| FI HD GEN N 260 300 G114 | FI HD 260, 300   | G 1.1/4" | 110,0     | 409,0      | 46,0       | 143,5       | 109,0       | 400         | 30         | 15,3        |

BD = рабочее давление

## Принадлежности

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| HK VA PIS M  | Механический индикатор загрязнения  |
| HK VA PIS EL | Электрический индикатор загрязнения |

## Является запасной частью к следующим изделиям

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| FI HD 400 | Фильтр высокого давления 400 бар |
|-----------|----------------------------------|

## Дополнительные элементы

|            |  |
|------------|--|
| FI HD E MA | Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MA |
|------------|--|