


Свойства

Соединение M 20x1,5

Применение для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400

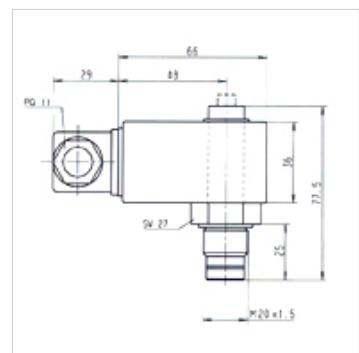

Указание

Путем переподсоединения элементов схемы на 180° можно изменить функцию переключения (размыкатель или замыкатель). Условие поставки — размыкатель.

Описание

Индикаторы загрязнения в электрическом исполнении для нагнетательных фильтров

Изделие

Наименование	Вид	Точка переключения (bar)	Вес (kg)
HK VA PIS 3092 5 EL	electrical, max. 250VAC	5,0	0,25

Является принадлежностью к следующим изделиям

FI MD 315 Фильтр среднего давления 315 бар

FI MD GEH Корпус для фильтра среднего давления 315 бар

FI HD 400 Фильтр высокого давления 400 бар

FI HD GEH Корпус для фильтра высокого давления 400 бар