
# HK 055 211

Обратный клапан SC одностороннего действия

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | конусный затвор<br>управляемый - одностороннего действия<br>Седельное исполнение – без утечки |
| **Материал** | Корпус: алюминий<br>Внутренние детали из стали |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



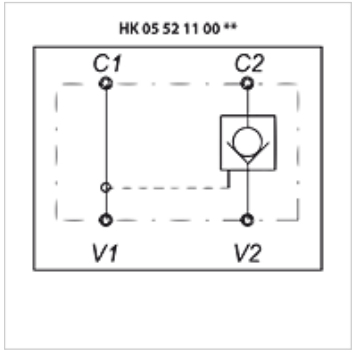


## Изделие

| Наименование | Резьба | Размыкающее давление (bar) | Соотношение регулирования перепуском | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 055 211 000 300** | G 1/2" | 1,0 | 1:3,2 | 50 | 95 | 35 | 50 | 38,5 | 25 | 32 | 38 | 0,70 |
| **HK 055 211 000 900** | G 1/4" | 2,0 | 1:4 | 20 | 70 | 35 | 40 | 33,5 | 0 | 24 | 35 | 0,36 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*