


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tvar B
<b>Prípojka 2</b>	metrický závit pre matice
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Nátrubok so zárezným krúžkom
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Nátrubky s presuvnou maticou a predmontovaným zárezným krúžkom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

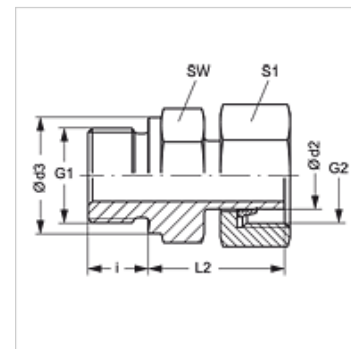

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVM NW 04 L	D	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	14	8	24,5	14	14
AVM NW 06 L	D	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17	12	26,5	17	17
AVM NW 08 L	D	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19	12	27,5	19	19
AVM NW 10 L	D	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21	12	30,5	22	22
AVM NW 10 L 18	D	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	23	12	30,5	24	22
AVM NW 10 L 22	D	PN 315	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27	14	31,5	32	22
AVM NW 13 L	D	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	14	31,5	24	27
AVM NW 13 L 22	D	PN 315	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27	14	31,5	27	27
AVM NW 16 L	D	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	27	14	31,5	27	32
AVM NW 20 L	D	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	31	16	32,5	32	36
AVM NW 25 L	D	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	39	18	35,0	41	41
AVM NW 32 L	D	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	49	20	42,5	50	50
AVM NW 40 L	D	PN 250	42	M 48 x 2	M 52 x 2	55	22	46,5	55	60
AVM NW 03 S	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17	12	27,0	17	17
AVM NW 04 S	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19	12	29,5	19	19
AVM NW 06 S	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21	12	32,0	22	22
AVM NW 08 S	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	23	12	34,0	24	24
AVM NW 10 S	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	25	14	36,5	27	27
AVM NW 13 S	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	27	14	37,0	27	30
AVM NW 16 S	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	32	16	43,0	32	36
AVM NW 20 S	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	39	18	48,0	41	46
AVM NW 20 S M 42	S	PN 400	25	M 42 x 2	M 36 x 2	49	20	51,0	50	46
AVM NW 25 S	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	49	20	51,0	50	50
AVM NW 32 S	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	55	22	60,0	55	60

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

**AVM VA** Nákrutka pre naskrutkovanie, Ušľachtilá oceľ