


## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Nátrubky nepredmontované
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Pripojenie so zárezným krúžkom
<b>Prípojka 2 + 3</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vnútrotný kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka smerovo nastaviteľná
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar L
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

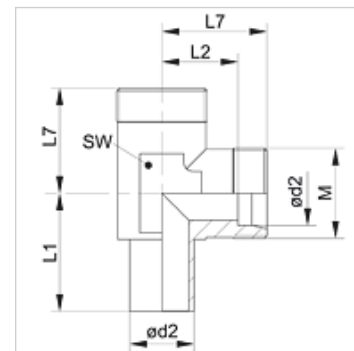

## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XNEL NW 04 HL	D	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	19	12
XNEL NW 06 HL	D	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	21	12
XNEL NW 08 HL	D	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	22	14
XNEL NW 10 HL	D	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	24	17
XNEL NW 13 HL	D	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	28	19
XNEL NW 16 HL	D	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	31	24
XNEL NW 20 HL	D	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	35	27
XNEL NW 25 HL	D	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	38	36
XNEL NW 32 HL	D	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	45	41
XNEL NW 40 HL	D	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	51	50
XNEL NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	16,0	23	12
XNEL NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	24	14
XNEL NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	25	17
XNEL NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	29	17
XNEL NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	30	19
XNEL NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	33	24
XNEL NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	37	27
XNEL NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	42	36
XNEL NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	49	41
XNEL NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	57	50

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

<b>XNEL VA</b>	Nákrutka, tvar L, Ušľachtilá oceľ
<b>NEL</b>	Nákrutka, tvar L, Oceľ

## Prídavné elementy

<b>VOM</b>	Predmontované hrdlá
------------	---------------------