


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit kužeľový BSPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Prípojka 2 + 3</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar T
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

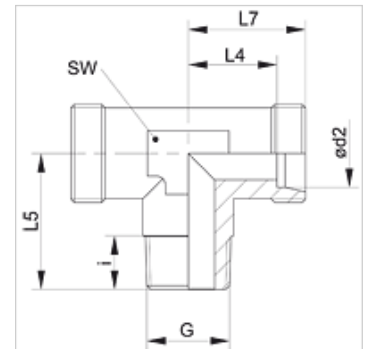

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTR 04 LL	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	11,0	17	15	9
XTR 05 LL	LL	PN 100	5	R 1/8" K	8	9,5	17	15	9
XTR 06 LL	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	9,5	17	15	9
XTR 08 LL	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	11,5	20	17	12
XTR 10 LL	LL	PN 100	10	R 1/4" K	12	12,5	23	16	14
XTR 12 LL	LL	PN 100	12	R 1/4" K	12	13,0	23	17	17
XTR NW 04 HL	D	PN 315	6	R 1/8" K	8	12,0	20	19	12
XTR NW 06 HL	D	PN 315	8	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XTR NW 08 HL	D	PN 315	10	R 1/4" K	12	15,0	27	22	14
XTR NW 10 HL	D	PN 315	12	R 3/8" K	12	17,0	28	24	17
XTR NW 13 HL	D	PN 315	15	R 1/2" K	14	21,0	34	28	19
XTR NW 16 HL	D	PN 315	18	R 1/2" K	14	23,5	34	31	24
XTR NW 03 HS	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	16,0	26	23	12
XTR NW 04 HS	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	17,0	26	24	14
XTR NW 06 HS	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	17,5	27	25	17
XTR NW 08 HS	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	21,5	28	29	19
XTR NW 10 HS	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	22,0	32	30	19
XTR NW 13 HS	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	24,5	32	33	24

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky

### Varianty produktu

<b>XTRK VA</b>	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ
<b>TRK</b>	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ