


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1 + 2</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1 + 2</b>	Vnútorý kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Priehradková nákrutka
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

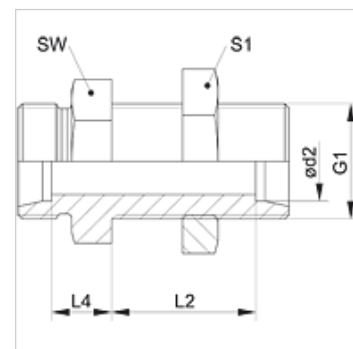

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	L2 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1
XSV NW 04 HL	D	PN 315	6	M 12 x 1,5	27,0	7,0	17	17
XSV NW 06 HL	D	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,0	8,0	19	19
XSV NW 08 HL	D	PN 315	10	M 16 x 1,5	28,0	10,0	22	22
XSV NW 10 HL	D	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,0	10,0	24	24
XSV NW 13 HL	D	PN 315	15	M 22 x 1,5	31,0	12,0	27	30
XSV NW 16 HL	D	PN 315	18	M 26 x 1,5	32,5	13,5	32	36
XSV NW 20 HL	D	PN 160	22	M 30 x 2	34,5	16,5	36	41
XSV NW 25 HL	D	PN 160	28	M 36 x 2	35,5	18,5	41	46
XSV NW 32 HL	D	PN 160	35	M 45 x 2	36,5	18,5	50	55
XSV NW 40 HL	D	PN 160	42	M 52 x 2	36,0	19,0	60	65
XSV NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	12,0	19	19
XSV NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	29,0	13,0	22	22
XSV NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29,5	14,5	24	24
XSV NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	30,5	14,5	27	27
XSV NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	32,0	17,0	30	30
XSV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	31,5	16,5	32	32
XSV NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	33,5	17,5	41	41
XSV NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	35,0	20,0	46	46
XSV NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	37,5	21,5	50	50
XSV NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	37,0	22,0	65	65

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

<b>XSV VA</b>	Priehradková nákrutka, Ušľachtilá oceľ
<b>SV</b>	Priehradková nákrutka, Oceľ