



UEM B VA

Presuvná matica pre lemovací pripojenie

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|---|
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Konštrukcia | Presuvná matica pre lemovací pripojenie |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

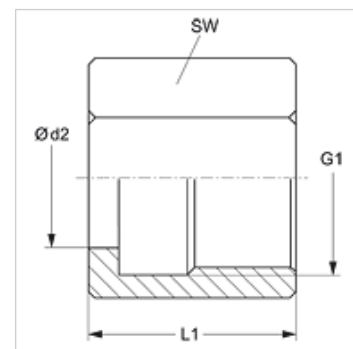

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|-----------|---------|---------|
| UEM NW 04 LB VA | D | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 7,7 | 18,0 | 14 |
| UEM NW 06 LB VA | D | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 9,5 | 19,0 | 17 |
| UEM NW 08 LB VA | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 11,7 | 20,5 | 19 |
| UEM NW 10 LB VA | D | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 13,8 | 21,5 | 22 |
| UEM NW 13 LB VA | D | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 17,7 | 24,0 | 27 |
| UEM NW 16 LB VA | D | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 21,1 | 23,0 | 32 |
| UEM NW 20 LB VA | D | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 24,3 | 27,5 | 36 |
| UEM NW 25 LB VA | D | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 30,3 | 27,5 | 41 |
| UEM NW 32 LB VA | D | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 38,2 | 30,0 | 50 |
| UEM NW 40 LB VA | D | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 45,2 | 34,0 | 60 |
| UEM NW 03 SB VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 7,7 | 19,0 | 17 |
| UEM NW 04 SB VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 9,5 | 20,0 | 19 |
| UEM NW 06 SB VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 11,7 | 21,5 | 22 |
| UEM NW 08 SB VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 13,8 | 22,0 | 24 |
| UEM NW 10 SB VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 17,7 | 24,0 | 27 |
| UEM NW 13 SB VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 18,6 | 26,5 | 30 |
| UEM NW 16 SB VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 24,3 | 27,5 | 36 |
| UEM NW 20 SB VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 28,6 | 30,5 | 46 |
| UEM NW 25 SB VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 34,1 | 32,0 | 50 |
| UEM NW 32 SB VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 42,2 | 38,0 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Varianty produktu

UEM B Presuvná matica pre lemovací pripojenie, Oceľ