


# W45 HMOK HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Závitové hrdlo s O-krúžkom a komorovým krúžkom
<b>Prípojka 2</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútorný kužeľ 60°
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 45°
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

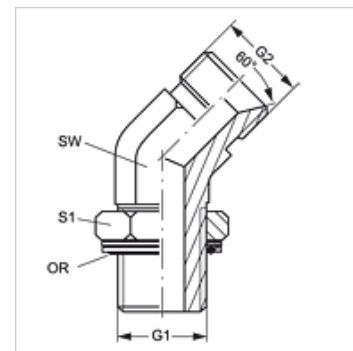

## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 HMOK 48 HB 24</b>	M 48 x 2	G 1,1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Náhradné diely

**KAMMRING M** Krúžok komory, metrický