
# W90 HN IN

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit NPT |
| **Tvar tesnenia 1** | tesniaci závit |
| **Prípojka 2** | Vnútorný závit NPT |
| **Tvar tesnenia 2** | tesniaci závit |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



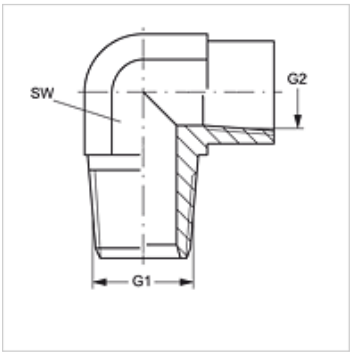


## Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 HN 02 IN** | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| **W90 HN 04 IN 02** | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| **W90 HN 04 IN** | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| **W90 HN 06 IN** | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| **W90 HN 08 IN** | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **W90 HN 12 IN 08** | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **W90 HN 12 IN** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| **W90 HN 16 IN** | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **W90 HN IN VA** | Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*