

# W90 HRK HJR

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Prípojka 1** Vonkajší závit kužeľový BSPT

**Tvar tesnenia 1** tesniaci závit

**Prípojka 2** Vonkajší závit BSP, valcový

**Tvar tesnenia 2** Vonkajší kužeľ 60°


**Konštrukcia** Hrdlo k zaskrutkovaniu

**Vyhotovenie** Uhol 90°

**Norm. prípojka 2** JIS B 8363

**Materiál** Oceľ

**Povrchová ochrana** galvanický povlak

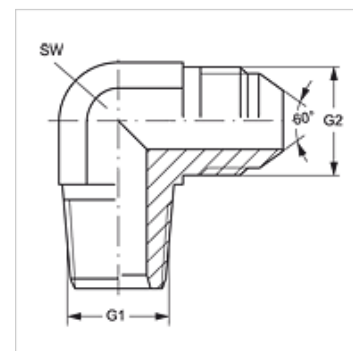

## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	19
W90 HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
W90 HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	33

SW = Šírka kľúča