

W90 IN VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, IGN, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Vnútorný závit NPT

Tvar tesnenia 1 tesniaci závit


Prípojka 2 Vnútorný závit NPT

Tvar tesnenia 2 tesniaci závit

Konštrukcia Hrdlo k privareniu

Vyhotovenie Uhol 90°

Materiál Ušľachtilá oceľ

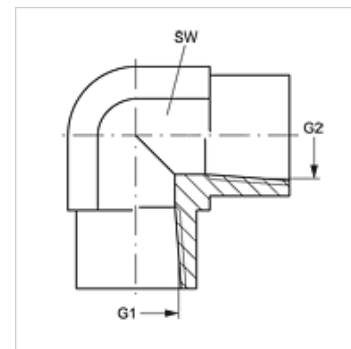

Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------|--------------|------------|
| W90 IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 41 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

W90 IN Hrdlo k naskrutkovaniu, IGN, uhol 90°, Oceľ