


AFS T (3000 / 6000 PSI)

Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Vyhotovenie | priame |
| Konštrukcia | Príruba k naskrutkovaniu SAE |
| Upevnenie | Otvor pre skrutku |
| Rozsah dodávky | iba príruba |
| Materiál | S355J2G3 (ST52.3) |
| Povrchová ochrana | čierno olejovaná |

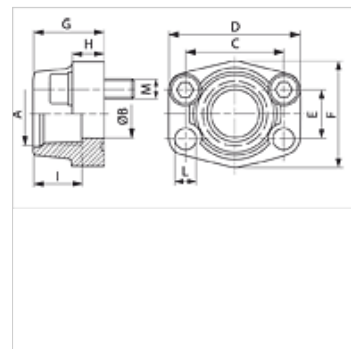

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Výrobok

| Označenie | Rad tlakov | PB 10.9 (bar) | Veľkosť | A: | Ø B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | V (mm) | I (mm) | D (mm) |
|------------------|------------|---------------|---------|-------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AFS 80 T | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| AFS 100 T | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 23 | 11,0 |
| AFS 102 T | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1,5/16" | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 23 | 11,0 |
| AFS 104 T | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 23 | 11,5 |
| AFS 106 T | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 23 | 13,5 |
| AFS 401 T | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| AFS 402 T | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 23 | 11,0 |
| AFS 403 T | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1,5/16" | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 23 | 13,0 |
| AFS 404 T | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 23 | *1 |
| AFS 405 T | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 23 | 17,0 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

*1) = 15,0 pri metrických skrutkách; 13,5 pri skrutkách UNC

Varianty produktu

| | |
|----------------------------------|---|
| AFS T M (3000 / 6000 PSI) | Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom |
| AFS T U (3000 / 6000 PSI) | Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, so súpravou skrutiek UNC a s O-kružkom |