


# CET ST 250

Štvorhranná príruha Cetop, privarovacia príruha

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Štvorhranná príruha Cetop
Vyhotovenie	priame
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Upevnenie	so súpravou metrických skrutiek
Rozsah dodávky	so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná

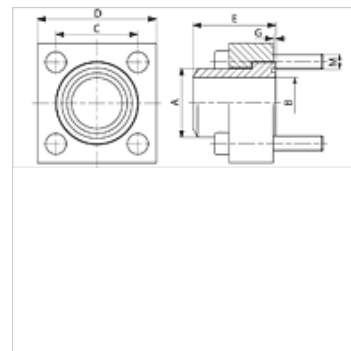

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na príruhu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	G (mm)	M metr.
CET 38 ST 250	250	3/8"	18	12,5	24,7	40	30	1,0	M 6 x 25
CET 12 ST 250	250	1/2"	22	15,0	29,7	45	30	1,0	M 8 x 30
CET 34 ST 250	250	3/4"	28	20,0	35,3	50	35	1,0	M 8 x 30
CET 1 ST 250	250	1"	35	25,0	43,8	65	40	1,0	M 10 x 35
CET 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32,0	51,6	75	45	1,0	M 12 x 40
CET 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38,0	60,0	85	50	1,0	M 14 x 45
CET 2 ST 250	250	2"	62	47,0	69,4	100	60	1,5	M 16 x 55
CET 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58,0	83,4	120	70	1,5	M 20 x 65
CET 3 ST 250	250	3"	90	70,0	102,5	140	80	1,5	M 20 x 75
CET 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80,0	102,5	140	90	1,5	M 20 x 90
CET 4 ST 250	250	4"	114	90,0	113,2	160	105	1,5	M 24 x 100

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak