


# GE HMED HJOF

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1        | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1   | Tvar E                          |
| Prípojka 2        | Vonkajší závit ORFS             |
| Tvar tesnenia 2   | s plochým tesnením s O-krúžkom  |
| Konštrukcia       | Hrdlo k zaskrutkovaniu          |
| Vyhotovenie       | priame                          |
| Materiál          | Oceľ                            |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak               |

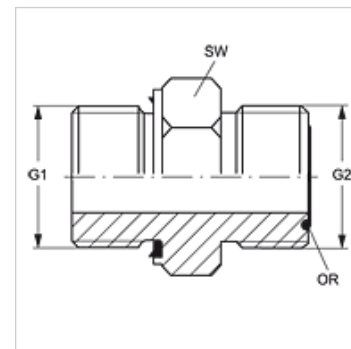

## Výrobok

| Označenie          | G1         | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| GE HMED 10 HJOF 04 | M 10 x 1   | 9/16" -18 UNF   | 17         | 7,65 x 1,78  |
| GE HMED 12 HJOF 06 | M 12 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HMED 14 HJOF 06 | M 14 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HMED 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 24         | 12,42 x 1,78 |
| GE HMED 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HMED 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1,3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HMED 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1,7/16" -12 UN  | 41         | 23,52 x 1,78 |
| GE HMED 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 50         | 29,87 x 1,78 |

SW = Šírka kľúča

## Náhradné diely

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| WD | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |
|----|--------------------------------|