


ND HL

Násuvná vsuvka, CEL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Skratka | CEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

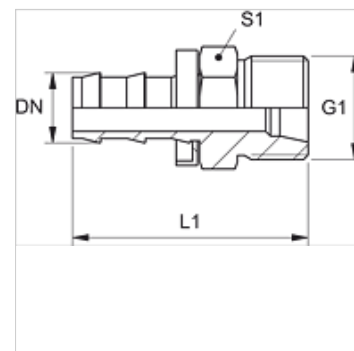

Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|--------|------|------------|---------------------------|---------|----|
| ND 06 HL 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 35,0 | 12 |
| ND 06 HL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 41,5 | 17 |
| ND 10 HL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 41,0 | 19 |
| ND 13 HL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 49,0 | 22 |
| ND 16 HL | 16 | 10 | 3/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 58,0 | 27 |
| ND 20 HL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 63,0 | 30 |

Príslušenstvo

ND ASR GE, RO, BL Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku