


PA 500 AJF A

Armatúra k nalisovaniu, ORFS

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Skratka	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

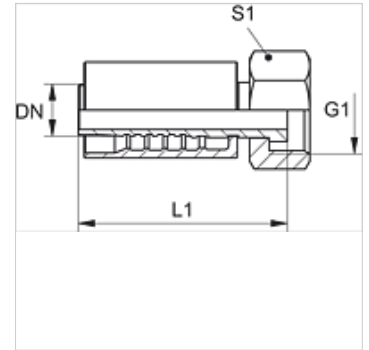

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	108,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1,7/16" -12 UN	98,0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	122,0	41
PA 532 AJF A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	129,0	50
PA 540 AJF A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	141,0	60