


PA 500 AOB A H

Armatúra k nalisovaniu, DKOR

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Závit pre matice BSP
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 60° s O-krúžkom
Skratka	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Doplňková charakteristika	pre príklepovú prevádzku
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

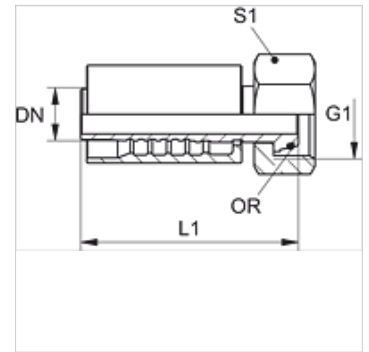

Popis

Zosilnené vyhotovenie pre extrémne zaťaženie napr. vložka kladiva

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6