
PA 500 HJ A

Armatúra k nalisovaniu, AGJ

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 74°
Skratka	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



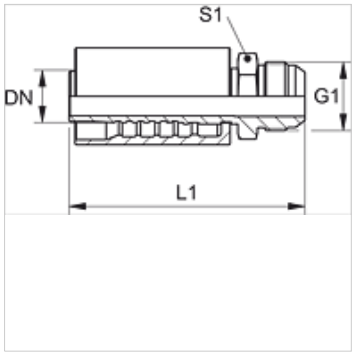

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	169,5	65

Varianty produktu

PA 500 HJ VA	Armatúra k nalisovaniu, AGJ, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.