


# PA 500 HN A

Armatúra k nalisovaniu, AGN

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Oblasť použitia   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| Prípojka 1        | Vonkajší závit NPT                           |
| Tvar tesnenia 1   | Tesniaci závit, prídavný vnútorný kužel 60°. |
| Skratka           | AGN  |
| Zapojenie         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| Rozsah dodávky    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál          | Oceľ   |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                            |

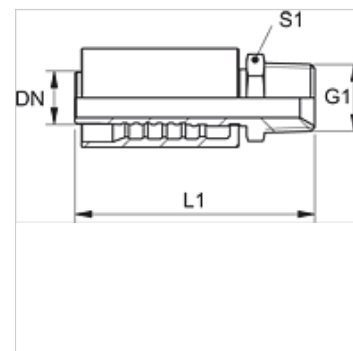

## Výrobok

| Označenie    | DN | Rozmer | Clo    | G1               | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|------------------|------------|----|
| PA 720 HN    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4" -14 NPT     | 98,0       | 27 |
| PA 725 HN    | 25 | 16     | 1"     | 1" -11,5 NPT     | 116,0      | 36 |
| PA 725 HN 32 | 25 | 16     | 1"     | 1,1/4" -11,5 NPT | 118,0      | 46 |
| PA 532 HN A  | 31 | 20     | 1.1/4" | 1,1/4" -11,5 NPT | 124,5      | 46 |
| PA 540 HN A  | 38 | 24     | 1.1/2" | 1,1/2" -11,5 NPT | 139,5      | 50 |
| PA 550 HN A  | 51 | 32     | 2"     | 2" -11,5 NPT     | 157,0      | 65 |

## Varianty produktu

PA 500 HN VA Armatúra k nalisovaniu, AGN, Ušľachtilá oceľ