


PA 600 HB

Armatúra k nalisovaniu, AGR

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 600
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorňý kužeľ 60°
Skratka	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

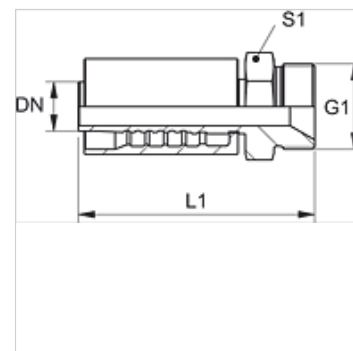

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HB	51	32	2"	G 2" -11	143,5	55

Varianty produktu

PA 600 HB VA	Armatúra k nalisovaniu, AGR, Ušľachtilá oceľ
--------------	--