


# PA 700 AJF 45

Armatúra k nalisovaniu, ORFS uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700
<b>Prípojka 1</b>	Závit pre matice UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením
<b>Skratka</b>	ORFS
<b>Norma</b>	ISO 8434-3
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

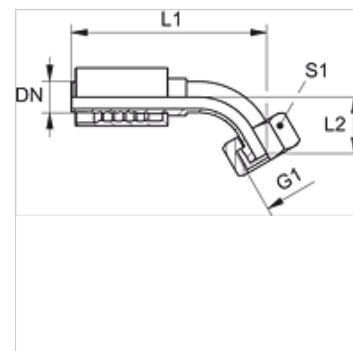

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
PA 732 AJF 45	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 740 AJF 45	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60