


# PN 02 AOL / PN 02 AOS

Vsuvka k nalisovaniu, DKOL / DKOS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblasť použitia	Meracia technika
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
Skratka	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

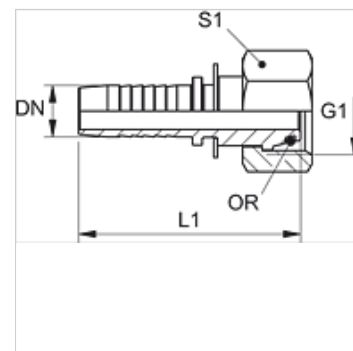

## Poznámka

Príslušná objímka: PMH 102.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	D	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	D	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	D	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	D	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká