


PN 02 HJ

Vsuvka k nalisovaniu, AGJ

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Oblasť použitia | Meracia technika |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Skratka | AGJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

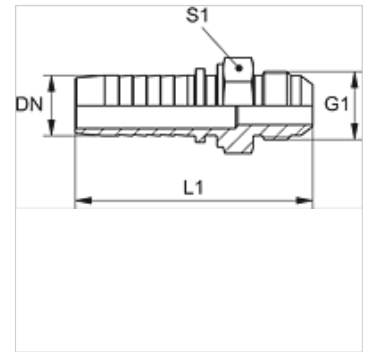

Poznámka

Príslušná objímka: PMH 102.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|--------|-------|---------------|------------|----|
| PN 02 HJ 04 | 2 | 1 | 5/64" | 3/8" -24 UNF | 34,0 | 12 |
| PN 02 HJ 06 | 2 | 1 | 5/64" | 7/16" -20 UNF | 34,5 | 12 |
| PN 02 HJ 08 | 2 | 1 | 5/64" | 1/2" -20 UNF | 36,0 | 14 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka