


PN A 90 VA

Vsuvka k nalisovaniu, DKM uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Tesniaca hlava 60°
Skratka	DKM
Norma	DIN 3863
Materiál	Ušľachtilá oceľ

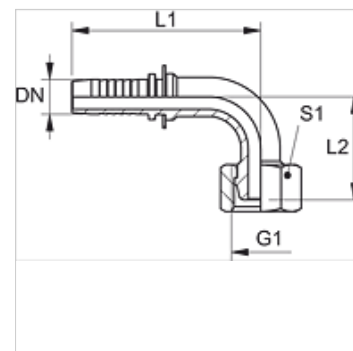

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90 VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	53,0	36
PN 25 A 90 VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	67,5	46
PN 32 A 90 VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	81,0	55
PN 40 A 90 VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	100,0	60
PN 50 A 90 VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	127,0	70

Varianty produktu

PN A 90 Vsuvka k nalisovaniu, DKM uhol 90°, Oceľ