

# PN KAE ST

Vsuvka k nalisovaniu, KAE ST

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** pre hadice HF/HW 100 a HF/HW 200


**Prípojka 1** Násuvná prípojka

**Tvar tesnenia 1** Čap s tesnením O-krúžkom

**vhodné pre** Vysokotlakový čistič Kärcher

**Materiál** Oceľ

**Povrchová ochrana** galvanický povlak

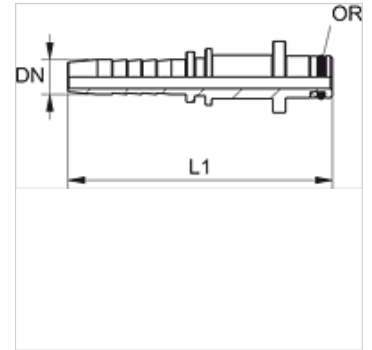

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Popis

Samostrediacie k vylúčeniu torzných napätí.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78