


# PN VB VA

Vsuvka k nalisovaniu, VB

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	Hadicová spojka
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ

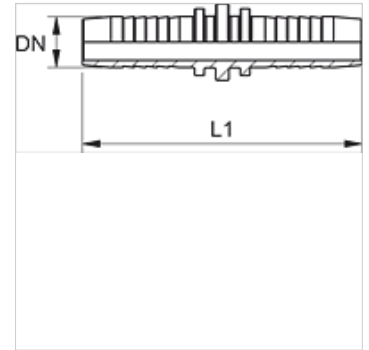

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	L1 (mm)
PN 06 VB VA	6	4	1/4"	-
PN 08 VB VA	8	5	5/16"	-
PN 10 VB VA	10	6	3/8"	-
PN 13 VB VA	12	8	1/2"	-
PN 16 VB VA	16	10	5/8"	93,7
PN 20 VB VA	19	12	3/4"	-
PN 25 VB VA	25	16	1"	-
PN 32 VB VA	31	20	1.1/4"	-
PN 40 VB VA	38	24	1.1/2"	-
PN 50 VB VA	51	32	2"	-

## Varianty produktu

PN VB Vsuvka k nalisovaniu, VB, Oceľ