
PN WAP

Vsuvka k nalisovaniu, WAP

Vlastnosti

Oblasť použitia	pre hadice HF/HW 100 a HF/HW 200
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ s O-krúžkom
vhodné pre	Vysokotlakový čistič WAP
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



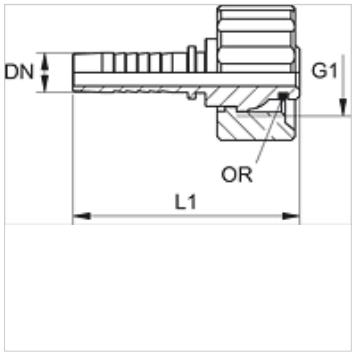

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0