

# PN WAP

Vsuvka k nalisovaniu, WAP

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** pre hadice HF/HW 100 a HF/HW 200


**Prípojka 1** metrický závit pre matice

**Tvar tesnenia 1** Vonkajší kužeľ s O-kružkom

**vhodné pre** Vysokotlakový čistič WAP

**Materiál** Oceľ

**Povrchová ochrana** galvanický povlak

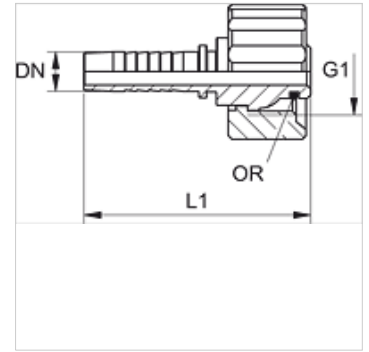

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0