


# TRP HB

Armatúra k nalisovaniu, AGR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútrotný kužeľ 60°
Skratka	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

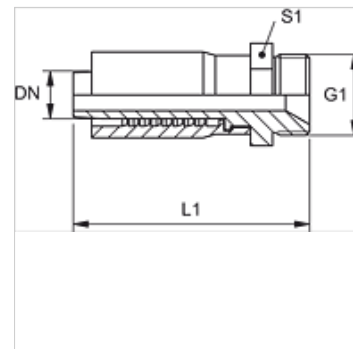

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24