

K IN

Prípojka, krížový tvar

HANSA FLEX

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 4 Vnútorný závit NPT


Tvar tesnenia 1 - 4 tesniaci závit

Konštrukcia Hrdlo k privareniu

Vyhotovenie Tvar K

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

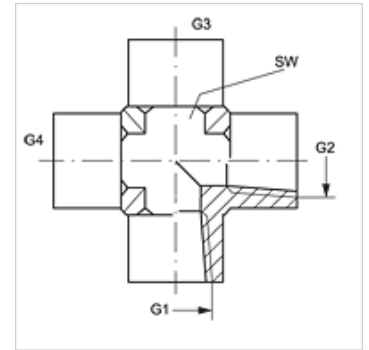

Výrobok

| Označenie | G1 - G4 | SW (mm) |
|-----------|------------------|------------|
| K IN 02 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| K IN 04 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| K IN 06 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| K IN 08 | 1/2" -14 NPT | 29 |
| K IN 12 | 3/4" -14 NPT | 35 |
| K IN 16 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| K IN 20 | 1,1/4" -11,5 NPT | 51 |
| K IN 24 | 1,1/2" -11,5 NPT | 60 |

SW = Šírka kľúča