

# T IN

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3 Vnútorný závit NPT


Tvar tesnenia 1 - 3 tesniaci závit

Konštrukcia Hrdlo k privareniu

Vyhotovenie Tvar T

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

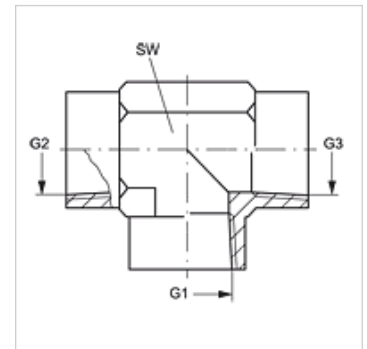

## Výrobok

Označenie	G1 - G3	SW (mm)
T IN 02	1/8" -27 NPT	14
T IN 04	1/4" -18 NPT	19
T IN 06	3/8" -18 NPT	22
T IN 08	1/2" -14 NPT	27
T IN 12	3/4" -14 NPT	33
T IN 16	1" -11,5 NPT	41
T IN 20	1,1/4" -11,5 NPT	48
T IN 24	1,1/2" -11,5 NPT	64

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

T IN VA Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ