

# MVO
Nákrutka pre pripojenie manometra

HANSA FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Krúžok s tesniacou hranou |
| **Prípojka 2** | metrický závit pre matice |
| **Tvar tesnenia 2** | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| **Konštrukcia** | Nákrutka pre pripojenie manometra |
| **Rozsah dodávky** | s krúžkom s tesniacou hranou |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |

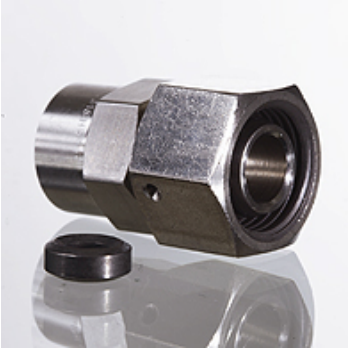

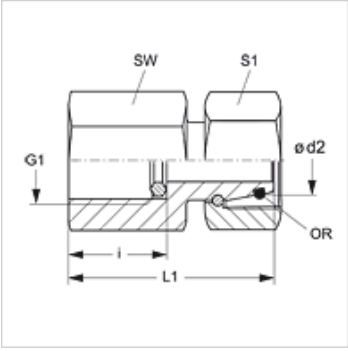


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Ø d2 (mm) | Prevádzkový tlak | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVO NW 04 L** | D | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 06 L** | D | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 08 L** | D | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 10 L** | D | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **MVO NW 03 S 1/4** | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 35,5 | 19 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 03 S** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 04 S 1/4** | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 35,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 04 S** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 06 S 1/4** | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 06 S** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 08 S 1/4** | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **MVO NW 08 S** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **MVO VA** | Nákrutka pre pripojenie manometra, Ušľachtilá oceľ |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **DKI** | Krúžok s tesniacou hranou pre vnútorný závit |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*