


BOE R

Skrutka pre vypúšťanie oleja s ventilom

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar A
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Konštrukcia	Vypúšťací ventil
Rozsah dodávky	s medeným krúžkom a uzatváracím vekom
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	200 °C

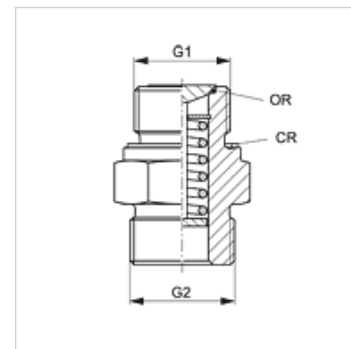

Poznámka

Materiál tesniacej podložky v ochrannom veku: NBR.

Materiál tesnenia na sedle ventilu: FPM (Viton)

Popis

Skrutka pre vypúšťanie oleja BOE je v kľudovej polohe uzavretá (tesnenie O-krúžkom). Pri naskrutkovaní hadice pre vypúšťanie oleja sa ventil otvorí, takže olej môže vytekať.

Výrobok

Označenie	G1	G2	Materiál
BOE R 1/4	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	Oceľ
BOE R 3/8	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	Oceľ
BOE R 1/2	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	Oceľ
BOE R 5/8	G 5/8" -14	M 26 x 1,5	Oceľ
BOE R 3/4	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	Oceľ/Mosadz
BOE R 7/8	G 7/8" -14	M 26 x 1,5	Oceľ/Mosadz
BOE R 1	G 1" -11	M 26 x 1,5	Mosadz
BOE R 1 1/4	G 1,1/4" -11	M 26 x 1,5	Mosadz
BOE R 1 1/2	G 1,1/2" -11	M 26 x 1,5	Mosadz

Príslušenstvo

BOE ABLASS	Hadica pre vypúšťanie oleja
BOE ABLASS 90	Hadica pre vypúšťanie oleja

Náhradné diely

BOE DICHTSCHEIBE	Tesniaca podložka pre vypúšťacíu skrutku BOE
BOE KAPPE	Uzatváracie veko pre vypúšťacie skrutky