


# JG 05 N

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	bez závitového tesnenia
<b>Prípojka 2</b>	Nátrubky
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zaskrutkovaniu
<b>Médiá</b>	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	Mosadz

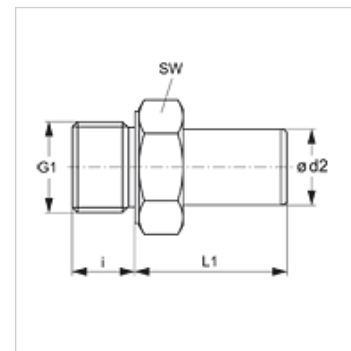

## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36