


# JG 09 (keg.)

Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit kužeľový BSPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Prípojka 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Konštrukcia</b>	Konektor k naskrutkovaniu
<b>Farba</b>	čierny
<b>Médiá</b>	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrilu

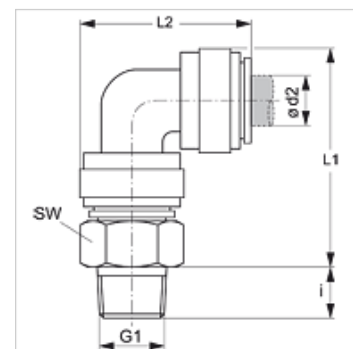

## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

## Príslušenstvo

JG 18 S	Poistný krúžok pre násuvnú spojku
JG 19 E	Ochranné veko pre násuvnú spojku