


# JG 09 (keg.)

Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia</b> | Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve           |
| <b>Prípojka 1</b>      | Vonkajší závit kužeľový BSPT  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b> | tesniaci závit  |
| <b>Prípojka 2</b>      | Vsuvkové hrdlo  |
| <b>Vyhotovenie</b>     | Uhol 90°  |
| <b>Konštrukcia</b>     | Konektor k naskrutkovaniu   |
| <b>Farba</b>           | čierny  |
| <b>Médiá</b>           | Vzduch<br>kvapalné médiá<br>inertné plyny napr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materiál</b>        | Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrilu                      |

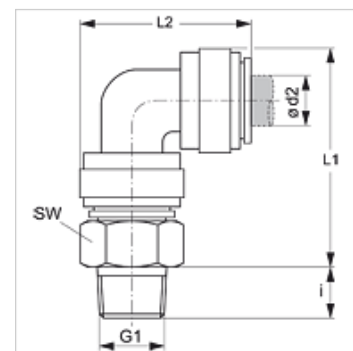

## Výrobok

| Označenie     | Ø d2 (mm) | G1       | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| JG 09 04 01 E | 4         | R 1/8" K | 10     | 29      | 24      | 15      |
| JG 09 04 02 E | 4         | R 1/4" K | 11     | 29      | 24      | 17      |
| JG 09 05 01 E | 5         | R 1/8" K | 10     | 29      | 24      | 15      |
| JG 09 05 02 E | 5         | R 1/4" K | 11     | 29      | 24      | 17      |
| JG 09 06 01 E | 6         | R 1/8" K | 10     | 32      | 27      | 17      |
| JG 09 06 02 E | 6         | R 1/4" K | 11     | 32      | 27      | 17      |
| JG 09 08 01 E | 8         | R 1/8" K | 10     | 35      | 30      | 17      |
| JG 09 08 02 E | 8         | R 1/4" K | 11     | 35      | 30      | 17      |
| JG 09 08 03 E | 8         | R 3/8" K | 13     | 35      | 30      | 20      |
| JG 09 10 02 E | 10        | R 1/4" K | 11     | 40      | 35      | 20      |
| JG 09 10 03 E | 10        | R 3/8" K | 13     | 40      | 35      | 20      |
| JG 09 10 04 E | 10        | R 1/2" K | 16     | 40      | 35      | 22      |
| JG 09 12 03 E | 12        | R 3/8" K | 13     | 49      | 44      | 24      |
| JG 09 12 04 E | 12        | R 1/2" K | 16     | 49      | 44      | 24      |

## Príslušenstvo

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| JG 18 S | Poistný krúžok pre násuvnú spojku |
| JG 19 E | Ochranné veko pre násuvnú spojku  |