


JG 11 (keg.)

Konektor k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
Prípojka 1	Vonkajší závit kužeľový BSPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2 + 3	Vsuvkové hrdlo
Vyhotovenie	Tvar L
Konštrukcia	Konektor k naskrutkovaniu
Farba	čierny
Médiá	Vzduch kvapalná médiá inertné plyny napr. N ₂ /CO ₂
Materiál	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-kružok z nitrilu

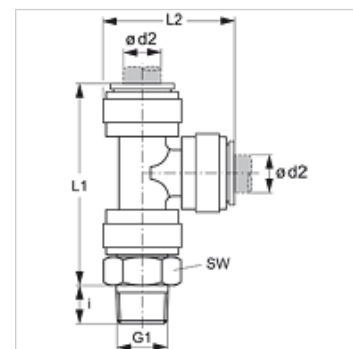

Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Príslušenstvo

JG 08	Uzatváracie zátky
JG 19 E	Ochranné veko pre násuvnú spojku
JG 18 S	Poistný krúžok pre násuvnú spojku