


JG UB

Vratný oblúk s násuvnou spojkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
Prípojka 1 + 2	Vsuvkové hrdlo
Vyhotovenie	Tvar U
Konštrukcia	Vratný oblúk
Farba	čierny
Médiá	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N ₂ /CO ₂
Materiál	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrilu

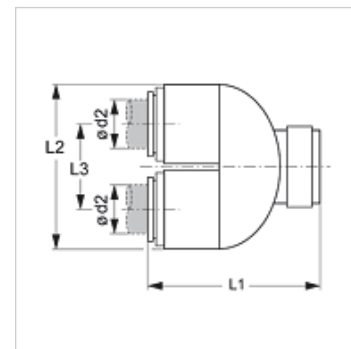

Popis

K spätnému vedeniu plastových rúrok.

Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG UB 15 E	15	54,5	48	26

Príslušenstvo

JG 18 S Poistný krúžok pre násuvnú spojku

JG 19 E Ochranné veko pre násuvnú spojku