

TR W VB T

Spojovací diel pre rúrky Tecalan

HANSA FLEX

Vlastnosti

Blok popisu Kontrolované TÜV


Vyhotovenie Uhol 90°

Konštrukcia Násuvná spojka

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

Pracovný tlak Max. 10 bar

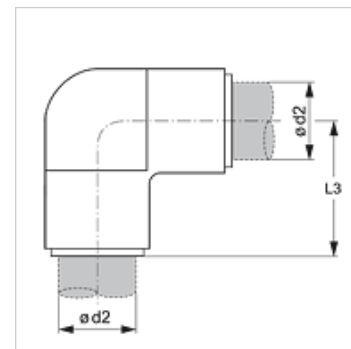

Výrobok

Označenie	$\varnothing d2$ (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5