


# 3 BKHL LK / 3 BKHS LK

## 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

### Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	Vnútorňý kužeľ 24°
Vyhotovenie	kompaktné vyhotovenie
Otvor	Tvar L
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené

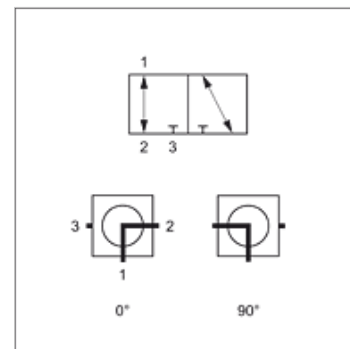

### Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

### Výrobok

Označenie	DN*	Konstrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Prípojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	D	6	M 12x1,5	negatívny (otvorené)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	D	8	M 14x1,5	negatívny (otvorené)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	D	10	M 16x1,5	negatívny (otvorené)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	D	12	M 18x1,5	negatívny (otvorené)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	D	15	M 22x1,5	negatívny (otvorené)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	D	18	M 26x1,5	negatívny (otvorené)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	D	22	M 30x2	negatívny (otvorené)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	D	28	M 36x2	negatívny (otvorené)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negatívny (otvorené)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negatívny (otvorené)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negatívny (otvorené)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negatívny (otvorené)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negatívny (otvorené)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negatívny (otvorené)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negatívny (otvorené)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negatívny (otvorené)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

### Varianty produktu

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, galvanický povlak

### Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút