

# 3 BKR ND T

3-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3 Vnútorný závit BSP, valcový

Tvar tesnenia 1 - 3 Tvar A


Otvor Tvar T

Prepínacia dráha 0°; 90°

Rozsah teplôt  
Voda: 0 °C až + 150 °C  
Vzduch: - 20 °C až + 150 °C

Materiál  
Teleso z mosadze  
Držadlo z hliníka  
Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze  
Tesnenie guľa z PTFE

Povrchová ochrana niklované

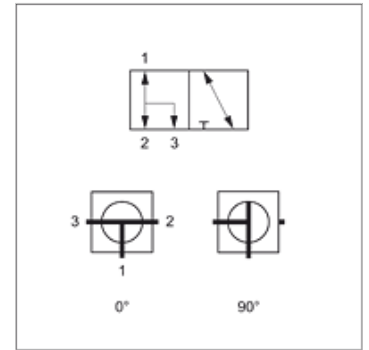

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka